

FRENDIX ORIGINAL



Der Mitnahmestapler für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge

Made in Finland

Since 1997

FRENDIX®

From Finland for the world

From Finland for the World

Made in Finland since 1997

Die Historie der Innolift Entwicklung

Frendix ist der Erfinder des Innoliftes, Made in Finnland und produziert den Innolift in Jokela, in der Nähe von Helsinki. Die Qualität, Sicherheit und die einfache Handhabung, überzeugt unsere Kunden seit über 25 Jahren.



1997: M500



2007: A600



2017: IM600



2025: ERT10

Die Sicherheit und die Anforderungen unserer Kunden sind die Basis für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer InnoLIFT-Modelle und der Modellpalette.

Die finnische Innovation



Scannen Sie den QR Code und sehen Sie ein 1 min. Innolift Video mit unterschiedlichen Anwendungen.



Scannen Sie den QR Code und sehen Sie ein 1,5 min. Video über den neuen Innolift ERT10 für raues Gelände.

Mehr Flexibilität in der Tourenplanung

Im Vergleich zur Hebebühne können Sie den Innolift fahrzeugungebunden nutzen. Dabei bietet er zudem ein besseres Nutzlastverhältnis. Nachlieferungen können flexibel mit einem beliebigen Fahrzeug, welches am ehesten zur Verfügung steht, durchgeführt werden.

Ein Plus an Effizienz für Ihren Fuhrpark

Oft müssen LKW für für den Transport eingesetzt werden, da die Anlieferung, bzw. Abholung mit Hebebühne erfolgen muss. Der Innolift kann Paletten bis zu 1 Tonne sicher be- und entladen und dies fahrzeugungebunden. Damit können Sie Ihre Fahrzeuge noch effizienter einsetzen.

Made in Finnland

Vom Schweißen bis zur Endmontage: Alle Innolifte werden in unserer Manufaktur in Jokela handgefertigt. Das ist die Basis für zuverlässig arbeitende Lifte und zufriedene Kunden weltweit.

Viele zufriedene Kunden rund um die Welt

Durch unser umfangreiches globales Frendix-Vertriebsnetz können wir unseren internationalen Kunden einen weltweiten Service und ein umfassendes Verständnis der lokalen Bedürfnisse bieten.





Standard Modelle

Die breiteste Modellpalette, die in jedes Fahrzeug passt. Vom kleinsten Transporter bis zum größten Lkw.



IS600.700

Hubkraft: 600 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 700 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 600 mm
 Durchfahrtshöhe: 1100 mm
 Breite: 790 mm



IM600.800

Hubkraft: 600 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 800 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 700 mm
 Durchfahrtshöhe: 1200 mm
 Breite: 790 mm



IL600.1000

Hubkraft: 600 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1000 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 900 mm
 Durchfahrtshöhe: 1400 mm
 Breite: 790 mm



IL1000.1000

Hubkraft: 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1000 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 900 mm
 Durchfahrtshöhe: 1450 mm
 Breite: 1000 mm



IXL1000.1250

Hubkraft: 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1250 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 1150 mm
 Durchfahrtshöhe: 1710 mm
 Breite: 1000 mm




IXL500.1250

Hubkraft: 500 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1250 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 1150 mm
 Durchfahrtshöhe: 1650 mm
 Breite: 790 mm



IXXL400.1400

Hubkraft: 400 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1400 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 1300 mm
 Durchfahrtshöhe: 1800 mm
 Breite: 790 mm

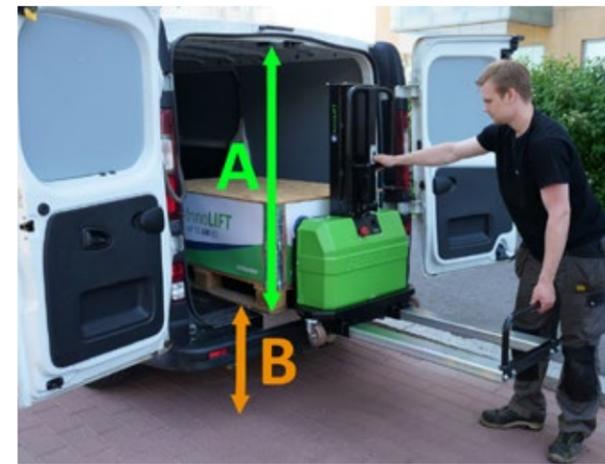

Fahrzeugabmessungen

- A** **Durchfahrtshöhe**
 Höhe von der Oberkante des Ladebodens bis zur Unterkante des Türrahmens.
- B** **Ladehöhe**
 Höhe vom Boden bis zur B Oberkante des Ladebodens.



Modelle mit Fahrtrieb

Die E10 Serie hat einen Fahrtrieb zur einfachen Handhabung von schweren Paletten.



E10.1000

Hubkraft: 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1000 mm
 Ladehöhe (Unterkante Palette): 850 mm
 Durchfahrts Höhe: 1510 mm
 Breite: 920 mm



E10.1250

Hubkraft: 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1250 mm
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1100 mm
 Durchfahrts Höhe: 1760 mm
 Breite: 920 mm

Modelle für raues Gelände

Die ERT Serie ermöglicht den Einsatz des Innoliftes auf rauen bzw. unebenen Böden. Mittels Fernbedienung fahren Sie den Innolift in das Fahrzeug hinein und auch wieder heraus.



ERT10.1250

Hubkraft: 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1250 mm
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1100 mm
 Durchfahrts Höhe: 1760 mm
 Breite: 1340 mm



ERT10.1500

Hubkraft 1000 kg
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1500 mm
 Hubhöhe (Oberkante Gabel): 1350 mm
 Durchfahrts Höhe: 2010 mm
 Breite: 1340 mm

Ladeplatte

Der InnoLIFT stoppt automatisch in der richtigen Position, wenn er aus dem Fahrzeug gezogen wird, so dass er niemals herausfallen kann. Bei Anhängern und Pritschenwagen ist die Ladeplatte nicht erforderlich. Sie benötigen die Ladeplatte für Transporter, um den Türrahmen, die Stoßstange und ggf. eine Anhängerkupplung zu überbrücken.



Scannen Sie den QR Code und sehen Sie den Be- und Entladevorgang und die Handhabung der Fernbedienung.

Since 1997

FRENDIX®

From Finland for the world



Frendix Germany GmbH

www.frendix.de | info@frendix.fi | +49 (0)40 606 90 04
Poppenbütteler Bogen 37, 22399 Hamburg, Germany